


G 101

VALVOLA A FARFALLA IN GHISA SFEROIDALE TIPO SEMILUG MONTAGGIO WAFER COMPLETA DI LEVA

Conforme a MSS SP-67 ai sensi dell'art. 4.3
della Direttiva 2014/68/UE

www.ecivalve.it

ECI EUROPEAN
CASTING
INDUSTRY

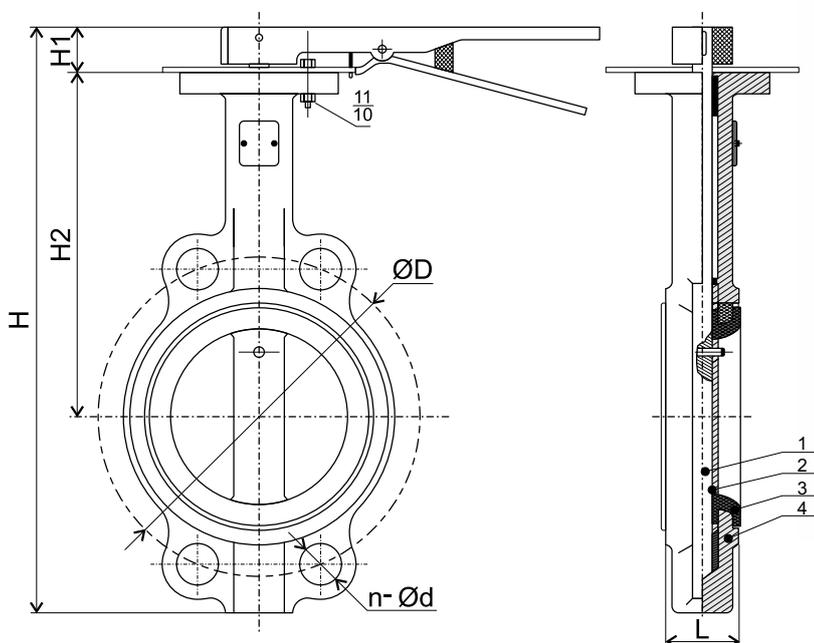

Dati tecnici

- VALVOLA A FARFALLA TIPO SEMILUG MONTAGGIO WAFER COMPLETA DI LEVA
- ESTREMITÀ IDONEE PER ATTACCO FLANGIATO ANSI B16.5 CLASSE 150 O PN16
- CLASSE DI PRESSIONE 150 PSI
- PROGETTAZIONE E PRODUZIONE IN CONFORMITÀ A MSS SP-67
- NON IDONEA PER IL VAPORE
- FLUIDI IDONEI: ACQUA DOLCE, ACQUE REFLUE, ACQUA MARINA, ARIA, PETROLIO, ACIDO E FLUIDI CORROSIVI
- TEMPERATURA DI ESERCIZIO DA -15 A +120°C / DA -5°F A +249°F
- VALVOLA A FARFALLA TIPO SEMILUG MONTAGGIO WAFER COMPLETA DI LEVA

Materiali

No.	DESCRIZIONE	MATERIALE	STANDARD AMERICANO
1	Corpo	Ghisa sferoidale	ASTM A 536 65-45-12
2	Sede	EPDM	-
3	Disco	Acciaio inox	SS304/316
4	Albero	Acciaio inox	SS410

Dimensioni (mm)

DN	H	H1	H2	Ød	n-Ød	BULLONI	L	Peso (kg)
50	273	32	161	121	4-Ø19	4 - 5/8" - 11UNC	42.0	2.50
65	296	32	175	140	4-Ø19	4 - 5/8" - 11UNC	45.0	3.10
80	308	32	181	153	4-Ø19	4 - 5/8" - 11UNC	44.5	3.70
100	346	32	200	191	4-Ø19	8 - 5/8" - 11UNC	51.0	5.20
125	372	32	213	216	4-Ø22	8 - 3/4" - 10UNC	54.5	6.50
150	397	32	226	242	4-Ø22	8 - 3/4" - 10UNC	54.8	8.50
200	480	40	260	299	4-Ø22	8 - 3/4" - 10UNC	59.6	14.00
250	545	50	295	362	4-Ø25	12 - 7/8" - 9UNC	67.0	21.00
300	634	55	310	432	4-Ø25	12 - 7/8" - 9UNC	75.9	32.00

ECI EUROPEAN
CASTING
INDUSTRY

I dati, le descrizioni e le immagini del presente catalogo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

European Casting Industry Srl | Via Lazzaretto, 11 | 20124 Milan MI, Italia | P.Iva: 03228761205 | www.ecivalve.it | info@ecivalve.it