

# BS 502

VALVOLA A SARACINESCA IN OTTONE


PN 20

Asta non saliente

Conforme alla direttiva PED 97/23/CE - non deve recare la marcatura CE ai sensi dell'art. 4.3 della Direttiva 2014/68/UE

www.ecivalve.it

ECI EUROPEAN CASTING INDUSTRY

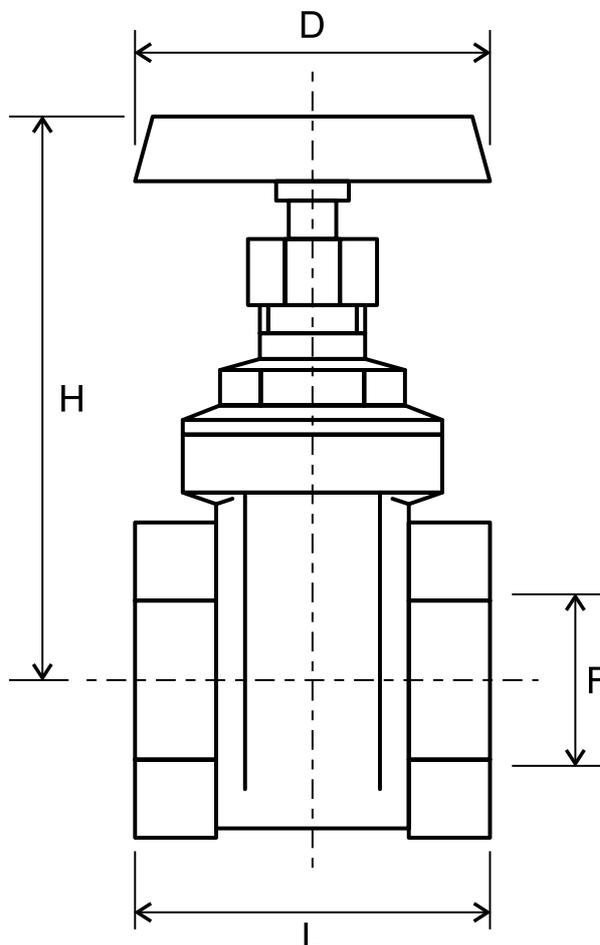

## Dati tecnici

- CLASSE DI PRESSIONE: PN20
- FLUIDI IDONEI: ACQUA E PETROLIO
- TEMPERATURA DI ESERCIZIO:  $T \leq 80^{\circ}\text{C}$
- TUBO CON FILETTATURA CONICA CONFORME A NTP E ISO 228/1

## Dimensioni (mm)

DN	MISURA IN POLLICI	F	L	H	D	Peso (kg)
15	½"	15	43	68	45	0.200
20	¾"	19	47	78	50	0.290
25	1"	24	53	92	55	0.400
32	1¼"	32	57	108	60	0.620
40	1½"	37	61	125	70	0.750
50	2"	47	67	143	80	1.240
65	2½"	60	74	175	100	1.900
80	3"	72	86	205	100	2.560
100	4"	93	98	235	120	4.640

## Materiali

DESCRIZIONE	MATERIALE
Corpo: Ø fino a 2"	Ottone CW 617 N-UNI-EN12165
Ø da 2½" a 4"	Ottone DELTA C EN1982 CB 7545
Vitone	Ottone CW 617 N-UNI-EN12165
Asta e premistoppa	Ottone CW 614 N-UNI-EN12164
Tenuta	EPDM90 DUTRAL
Cuneo	Ottone DELTA C EN1982 CB 7545
Volantino	Acciaio con rivestimento in plastica di colore blu
Dado volantino	Acciaio zincato

ECI EUROPEAN CASTING INDUSTRY

I dati, le descrizioni e le immagini del presente catalogo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

European Casting Industry Srl | Via Lazzaretto, 11 | 20124 Milan MI, Italia | P.Iva: 03228761205 | www.ecivalve.it | info@ecivalve.it