

BR 525

VALVOLA A SARACINESCA IN BRONZO

PN 25


Asta non saliente

Conforme a BS 5154/MSS SP-80



www.ecivalve.it

ECI EUROPEAN CASTING INDUSTRY

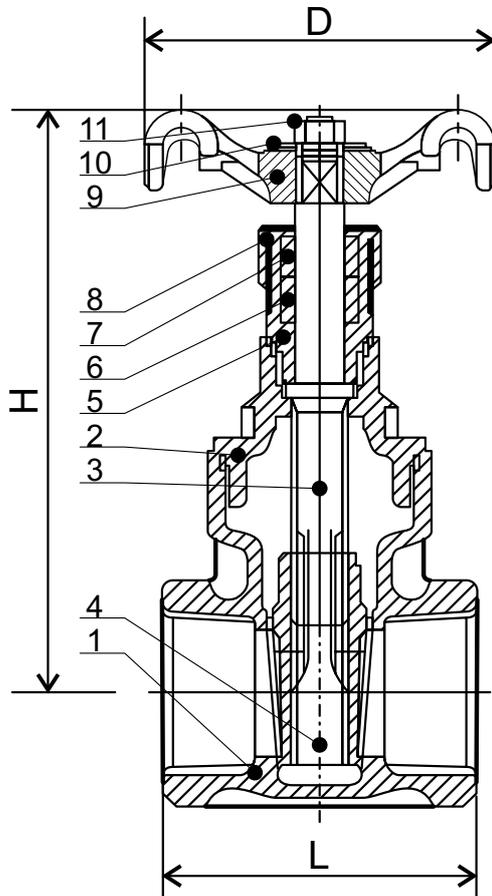

Dati tecnici

- CLASSE DI PRESSIONE: PN25
- FLUIDI IDONEI: ACQUA, PETROLIO, ARIA E VAPORE
- TEMPERATURA DI ESERCIZIO: $T \leq 170^{\circ}\text{C}$
- FILETTATURA CONICA CONFORME A NTP E ISO 7-1 (EX BS-21)

Dimensioni (mm)

DN	MISURA IN POLLICI	L	H	D	Peso (kg)
8	¼"	46	75	45	0.284
10	⅜"	46	75	45	0.268
15	½"	51	82	52	0.341
20	¾"	55	95	65	0.582
25	1"	63	118	70	0.878
32	1¼"	71	144	79	1.360
40	1½"	73	166	92	1.750
50	2"	83	190	103	2.810

Materiali

No.	DESCRIZIONE	MATERIALE
1	Corpo	Bronzo CC491K
2	Vitone	Bronzo CC491K
3	Asta	Ottone DZR CW602N
4	Otturatore	Bronzo CC491K
5	Premistoppa	Ottone DZR CW602N
6	Baderna	P.T.F.E
7	Premistoppa	Ottone CW614N
8	Premistoppa	Ottone CW614N
9	Volantino	Alluminio
10	Targhetta di identificazione	Alluminio
11	Dado volantino	Ottone CW614N



I dati, le descrizioni e le immagini del presente catalogo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

European Casting Industry Srl | Via Lazzaretto, 11 | 20124 Milan MI, Italia | P.Iva: 03228761205 | www.ecivalve.it | info@ecivalve.it